



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.





Gekapselte Trenn- oder Sicherheitstransformatoren, für die Montage in Anlagen mit T-35-Schiene. Hochwertiges, aufschnappbares Isolierstoffgehäuse erleichtert und beschleunigt wesentlich die Montage. Schutzklasse II und Schutzart IP20 (N), IP30 und IP40 (PSS 10, PSS 20), max. Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.

Leistung: 10 - 100 VA

Spannung PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz

Spannung SEC: 6 - 250V

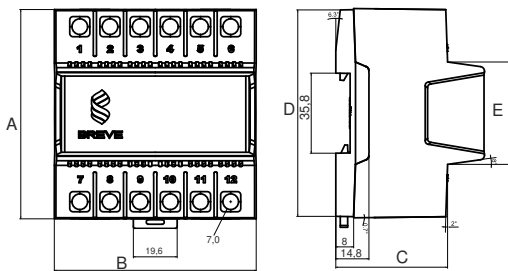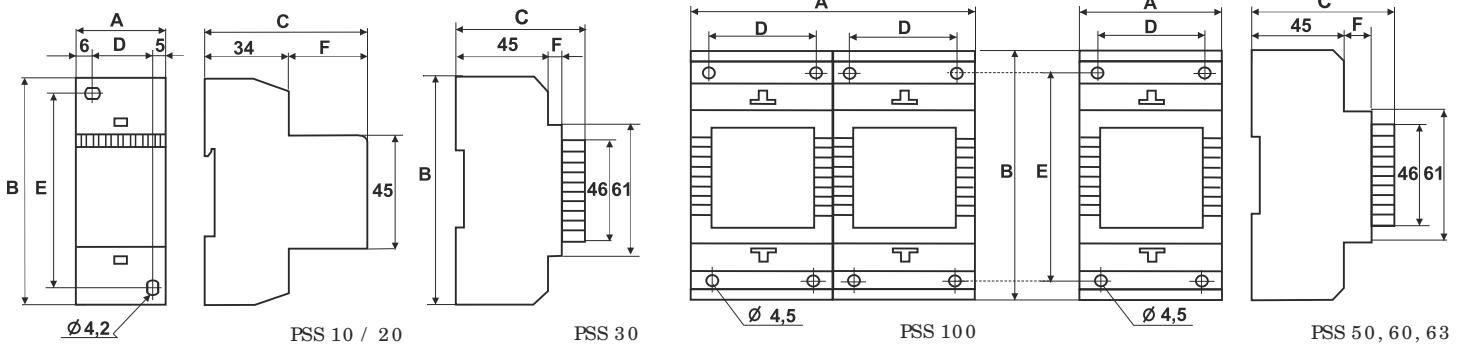

PSS 50 N, PSS 63 N, PSS 80 N



PSS



PSS N

Typ	Artikel-nummer	Leistung [VA]	Abmessungen [mm]					Gewicht [kg]
			A	B	C	D	E	
PSS 10 230/ 24V	16024-0150	10	35	92	66	24	79	0,32
PSS 20 230/ 24V	16024-0178	20	53	110	66	40	88	0,56
PSS 30 230/ 12V	16012-9983	30	72	110	63	52	98	0,9
PSS 30 230/ 24V	16024-9997	30	72	110	63	52	98	0,9
PSS 50 230/ 12V	16012-9981	50	72	110	72	52	98	1,1
PSS 50 230/ 24V	16024-9994	50	72	110	72	52	98	1,1
PSS 50N 230/ 12V	16012-9905	50	94	90	50	92	46	1,1
PSS 50N 230/ 24V	16024-9888	50	94	90	50	92	46	1,1
PSS 60 230/ 24V	16024-9938	60	72	110	72	52	98	1,2
PSS 63 230/ 12V	16012-9976	63	72	110	72	52	98	1,2
PSS 63 230/ 24V	16024-9979	63	72	110	72	52	98	1,2
PSS 63N 230/ 12V	16012-9907	63	94	90	50	92	46	1,1
PSS 63N 230/ 24V	16024-9890	63	94	90	50	92	46	1,1
PSS 80N 230/ 12V	16012-9906	80	94	90	50	92	46	1,3
PSS 80N 230/ 24V	16024-9889	80	94	90	50	92	46	1,3
PSS 100 230/ 12V	16012-9975	100	144	110	72	52	98	2,2
PSS 100 230/ 24V	16024-9973	100	144	110	72	52	98	2,2

Standard Trafovarianten. Technische Änderungen vorbehalten.