



**HESTORE.HU**

elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

ΕΙ ΕΑΙ ΝΟΕΕΔΙ ΑΑΙ Ι ΰΑ  
 ØΕΙ Ι ΰΑ ØΑΙ ΝΟΙ ΔΙ ΑΌ Δΰ Τ35

PSS





Инкапсулированные трансформаторы, сепарационные или безопасности, предназначенные для установки в профессиональном оборудовании, использующем шину Т-35, или на плоской поверхности с помощью четырех отверстий для винтов. Эстетичный корпус с упругим держателем существенно упрощает и ускоряет установку. Исполнение с классом изоляции II и степенью защиты IP20/ IP30/ IP40, номинальная температура окружающей среды  $t_a 40^{\circ}\text{C}$ , класс теплоизоляции В ( $130^{\circ}\text{C}$ ). Стандартные изделия защищены от перегрузки. Исполнение в соответствии со стандартом: PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6.

Диапазон мощности: 10 — 100 VA

Диапазон напряжения PRI: 110 — 500 V 50/ 60 Hz

Диапазон напряжения SEC: 6 — 250 V

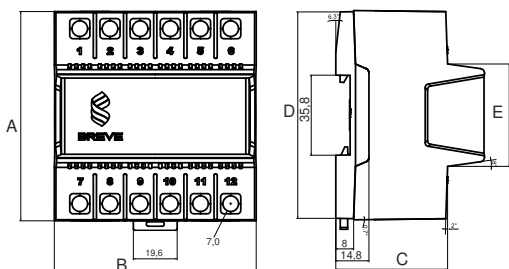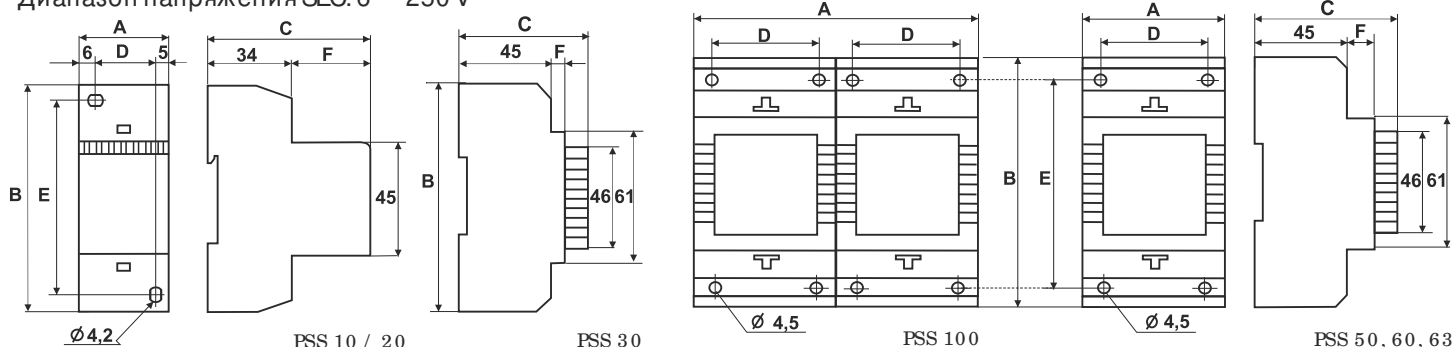

PSS 50 N, PSS 63 N, PSS 80 N



PSS



PSS N

Тип	Мощность [VA]	Размеры (MM)					Вес [kg]	
		A	B	C	D	E		
PSS 10 230/ 24V	16024-0150	10	35	92	66	24	79	0,32
PSS 20 230/ 24V	16024-0178	20	53	110	66	40	88	0,56
PSS 30 230/ 12V	16012-9983	30	72	110	63	52	98	0,9
PSS 30 230/ 24V	16024-9997	30	72	110	63	52	98	0,9
PSS 50 230/ 12V	16012-9981	50	72	110	72	52	98	1,1
PSS 50 230/ 24V	16024-9994	50	72	110	72	52	98	1,1
PSS 50N 230/ 12V	16012-9905	50	94	90	50	92	46	1,1
PSS 50N 230/ 24V	16024-9888	50	94	90	50	92	46	1,1
PSS 60 230/ 24V	16024-9938	60	72	110	72	52	98	1,2
PSS 63 230/ 12V	16012-9976	63	72	110	72	52	98	1,2
PSS 63 230/ 24V	16024-9979	63	72	110	72	52	98	1,2
PSS 63N 230/ 12V	16012-9907	63	94	90	50	92	46	1,1
PSS 63N 230/ 24V	16024-9890	63	94	90	50	92	46	1,1
PSS 80N 230/ 12V	16012-9906	80	94	90	50	92	46	1,3
PSS 80N 230/ 24V	16024-9889	80	94	90	50	92	46	1,3
PSS 100 230/ 12V	16012-9975	100	144	110	72	52	98	2,2
PSS 100 230/ 24V	16024-9973	100	144	110	72	52	98	2,2

Принимая во внимание постоянное развитие конструкции и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры

