



**HESTORE.HU**



elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

## TY-0001 Graffiti robot összeszerelési útmutató

Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!

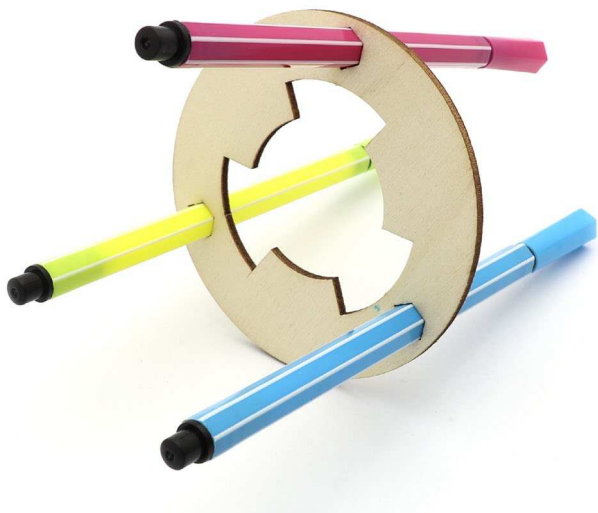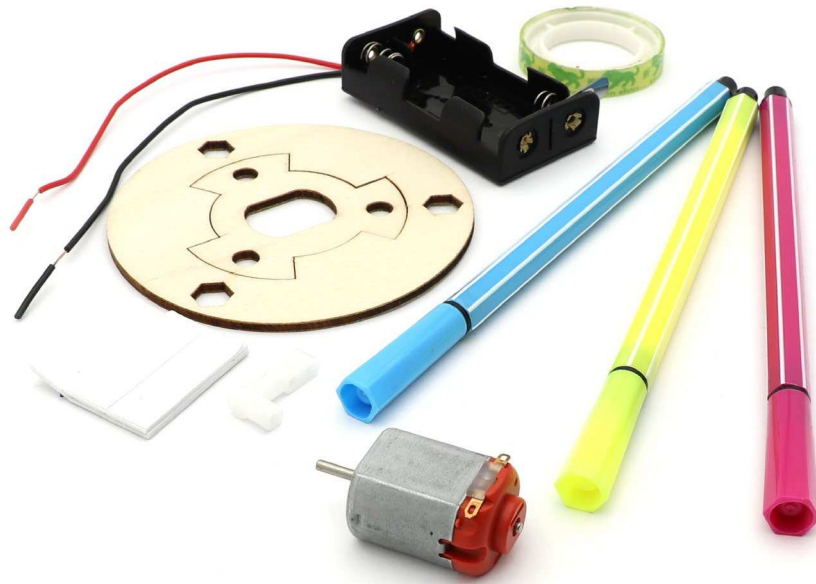


1. Helyezd a filctollakat a nagyobbik rétegelt lemezbe vágott lyukakba.



2. Dugd a filctollak végét a kisebbik rétegelt lemezbe vágott lyukakba.



3. Rögzítsd a filctollakat ragasztó szalaggal.

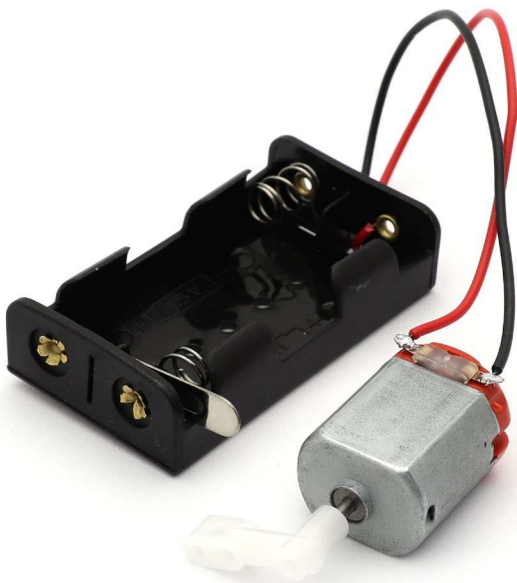

4. Forraszd az elemtartó vezetékait a motorra, és helyezd a motor tengelyére az L alakú műanyag elemet.



5. Illeszd a motort a helyére és ragassz kétoldalú ragasztót az elemtartó hátoldalára.



6. Ragaszd az elemtartót a nagyobbik rétegelt lemezre úgy, hogy nagyjából közepen legyen.

7. Az be/kikapcsoló érintkező felhajtott állásában helyezz 2db AA elemet az elemtartóba.

Két féle üzemmód:

1. Tartsd a robotot az egyik filctollnál fogva, kapcsold be, majd tedd le a rajzlapra. **(a. ábra)**

2. Tegyéél rajzlapot egy minimum 10cm magas oldalfalú karton dobozba, tartsd a dobozba a rajzlaphoz közel a graffiti robotot az L alakú műanyag fogantyúnál fogva majd kapcsold be. **(b. ábra)**

(Ha nem kezd el forogni a motor, elképzelhető, hogy nincs lehajtva az elemtartó fém érintkezője, vagy gyenge az elem.)



### **Vigyázat!**

A filctollak a centrifugális erő hatására fröcskölnhetnek. Érdeemes egy olyan karton dobozban használni, aminek oldalfalai felfogják a festék pöttyöket.

